

Mortier colle conventionnel

CEMCOL COUCHE GRASSE

DESCRIPTION /
Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs organiques et inorganiques.

OBSERVATIONS /

- Usages prévus : des carrelages et des carreaux pour des sols et des murs dans en intérieurs. Ce produit n'est pas approprié aux applications dans en extérieurs.
- Le vent provoque un moindre temps d' ouverture du mortier et endommage son adhérence au support.
- Sur des supports de plâtre utiliser **Cemcol Especial Plâtre, Flexible ou Porcelaineux.**
- Ne pas appliquer de carreaux, de la pierre, du marbre… en forme de plot.

APPLICATIONS /
- Mortier colle blanc et gris en **couche grasse** pour le collage de carrelage en céramique, de grès d'absorption moyennement de haut (>6%) sur des pavés ou des revêtements.
- S'applique en intérieur.

SUPPORTS /
- Sols sur base cimenteuses
- Sur des briques céramiques – agglomérés…

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après la préparation : 5 minutes
- Temps de réctification : 30 minutes environ
- Durée de vie dumélange : 2 heures environs

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction des températures ambientes.


RECOMMANDATION D'APPLICATION /
- Température d'application entre 5ºC et 30ºC
- Respecter le pourcentage d'eau dans le mélange.
- Les carreaux doivent être conventionnels et d'absorption moyenne.
- Les carreaux seront assemblés par joints de minimum 2 mm en **Pavicolor** Joint Fin, joint Large ou Flexible.
- Le **Cemcol Capa Gruesa** doit coucvrir au minimum 70% de la surface à traiter.

PRESTATIONS /

- Densité en masse : 1500 kg/m^3
- Rétention d'eau : 97%
- Adhérence initiale :$\geq$ 0.5 N/mm^2
- Adhérence après immersion :$\geq$ 0.5 N/mm^2
- Décollement : $\leq$ 0.5 mm

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

www.pavistamp.com
Renseignement client;
France 03 85 45 19 95
España +34 902 158 743

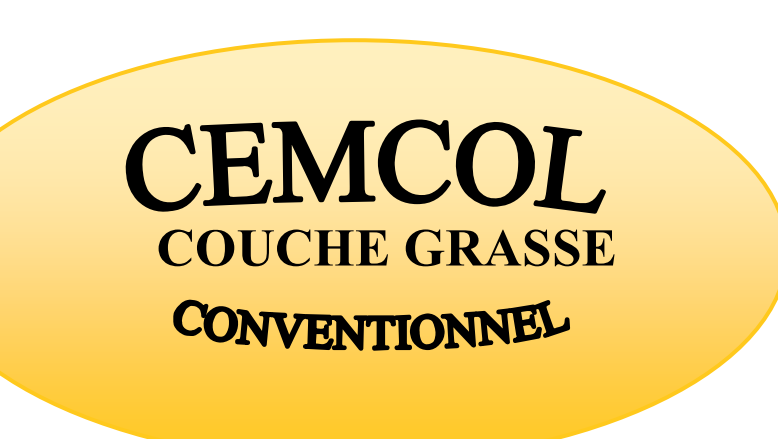

CONDITIONS D'EXECUTION /

- Le support doit être résistant. Il doit être complètement pris et exempt de poussière, d'huile, de graisses,...
- Assainir les zones particulières.
- Utiliser une maille entre les supports de différentes natures.
- Sur les supports très absorbants, il est recommander de les humidifier avant l'application du produit.

PRODUIT

CEMCOL COUCHE GRASSE

Mortier colle conventionnel

- Pas d'entretien nécessaire
- Excellent rendement
- Sans décollement


MODE D'EMPLOI /



Mélanger 25 kg (1 sac) **Cemcol Capa Gruesa** à 6- 7 litres d'eau claire jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
-Mélanger au mitigeur à basse révolution.
-Laisser reposer 5 mminutes.



Etaler par petites surfaces (maximum 2m^2), le matériau avec une lisseuse à dents.



Lorsque le support se trouve à l'état plastique, poser les carreaux en lespressant fortement

PRESENTATION /
Sacs en papier de 25 kg antihumidité
Paletes de 1200 kg (48 sacs)



COULEURS /
Blanc et gris

CONSOMMATION/
12-15 kg/m^2

*Ces données peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries.

REFERENCES/
*Basse absorption : Absorption inférieure à 3%
*Moyenne absorption : Absorption entre 3 - 10%
*Grande absorption : Absorption supérieur à10%